


Wellblech 18/76

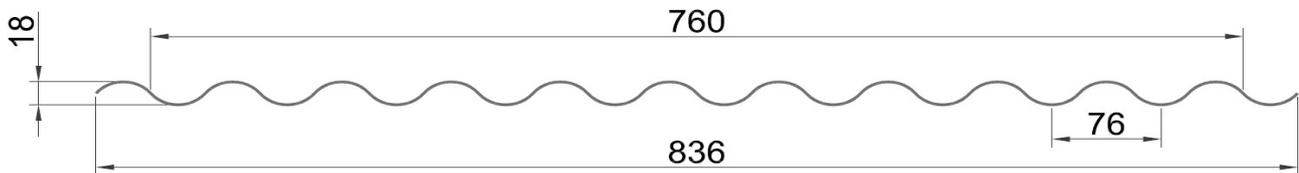

Technische Daten:

Blechdicke:	0,56	mm
Gesamtbreite:	836	mm
Baubreite (Überlappung 76mm):	760	mm
Profilhöhe:	18	mm
Welleradius:	24	mm
Länge:	< 8000	mm
Biegeradius:	> 3000	mm
Gewicht mit Überlappung:	5,4	kg/m ²
Gewicht ohne Überlappung:	4,9	kg/m ²

Verzinkt:	Z225 – Z275	
Silikon Polyester Lackschicht:	Innen:	5-10 µm RAL 9002
	Außen:	25 µm 11 Std. Farben
Optionen:	Lochblech \varnothing 3-5,5 / 23,4%	RAL 9002
	Antitropfbeschichtung	
Anwendung:	Dach- und Wandverkleidung	

Standard Farben:

	Verzinkt		RAL 6011 Resedagrün
	RAL 1015 Hellelfenbein		RAL 7016 Anthrazitgrau
	RAL 3009 Oxirot		RAL 7035 Hellgrau
	RAL 3016 Korallenrot		RAL 8014 Sepiabraun
	RAL 5010 Enzianblau		RAL 9002 Grauweiß
	RAL 6009 Tannengrün		RAL 9006 Weißaluminium

Handelsonderneming J. Snoei B.V.

Van der Glessenweg 6
2921 LP Krimpen a/d IJssel
Die Niederlande

Postfach 191
2920 AD Krimpen a/d IJssel
Web: www.jsnoeibv.com

Tel.: +31 (0)180 519 155
Fax: +31 (0)180 519 597
Mail: info@jsnoeibv.com

ABN AMRO Bank 47.92.73.944
IBAN NL50ABNA0479273944
BIC ABNANL2A

Handelskammer: Rotterdam 24147672
Mwst nr: NL 005667604B01