


Golfplaat 18/76

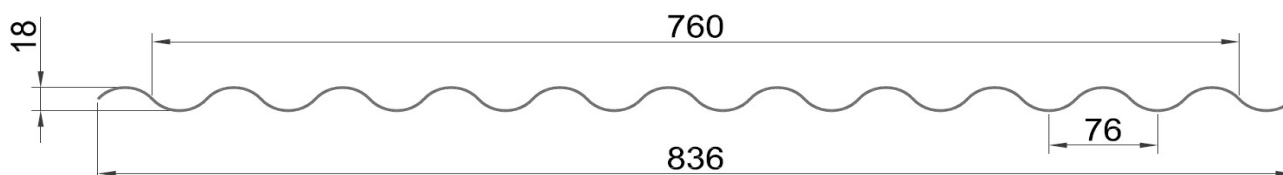

Technische informatie:

Plaatdikte:	0,56	mm
Totale breedte:	836	mm
Werkende breedte (overlap 76mm):	760	mm
Profielhoogte:	18	mm
Golfradius:	24	mm
Lengte:	< 8000	mm
Buigradius:	> 3000	mm
Gewicht met overlap:	5,4	kg/m ²
Gewicht zonder overlap:	4,9	kg/m ²

Verzinkt:	Z225 – Z275	
Siliconen polyester coating:	binnen: 5-10 µm	RAL 9002
	buiten: 25 µm	11 std. Kleuren
Optioneel:	Geperforeerd (RAL 9002) Anti-condens laag	
Toepassing:	Dak- en wandbekleding	

Standaard kleuren:

	Verzinkt		RAL 6011 resedagroen
	RAL 1015 licht ivoor		RAL 7016 antracietgrijs
	RAL 3009 oxiderood		RAL 7035 lichtgrijs
	RAL 3016 koraalrood		RAL 8014 sephiabruin
	RAL 5010 gentiaanblauw		RAL 9002 grijswit
	RAL 6009 dennengroen		RAL 9006 blank aluminium

Handelsonderneming J. Snoei B.V.

Van der Giessenweg 6
2921 LP Krimpen a/d IJssel
Nederland

Postbus 191
2920 AD Krimpen a/d IJssel
Web: www.jsnoeibv.com

Tel.: +31 (0)180 519 155
Fax: +31 (0)180 519 597
Mail: info@jsnoeibv.com

ABN AMRO Bank 47.92.73.944
IBAN NL50ABNA0479273944
BIC ABNANL2A

K.v.K. Rotterdam 24147672
BTW NL 005667604B01